


IST スナップチューブ/ボタンチューブ

①品番及び製品サイズ

品番 スナップチューブ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	定尺 (m)
IST-20R リバーシブル	90	10	70	0.3	5
IST-25R リバーシブル	100	10	80	0.3	5
IST-30R リバーシブル	115	10	95	0.3	5
IST-40R リバーシブル	146	10	126	0.3	5
IST-50R リバーシブル	177	10	157	0.3	5

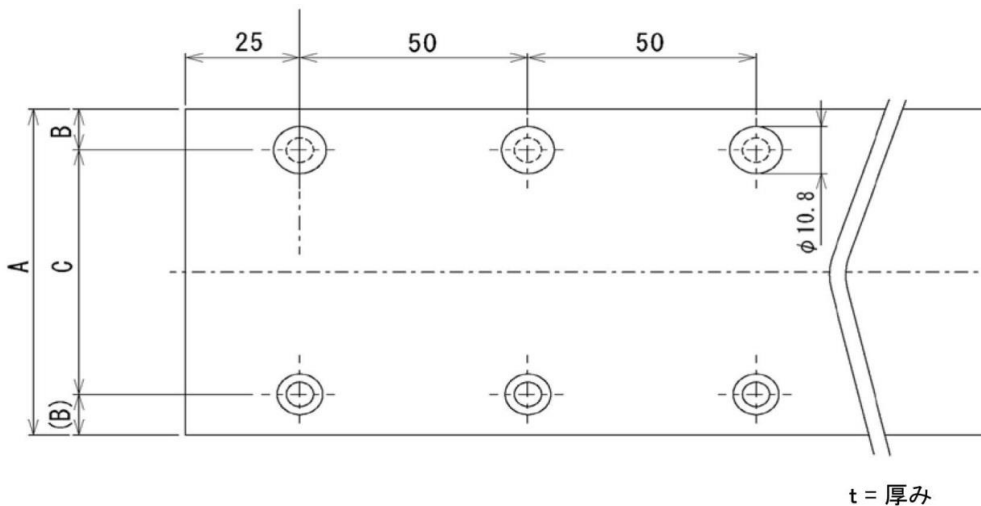

②材料及び構造

ポリエステルクロス入り難燃性軟質塩化ビニールシートの両端に、ポリアセタール樹脂製のホックを打ち込んだもので、ホックを嵌合させることによりチューブを形成させる。

③色相 グレー及びリバーシブル(グレー・ブラック)

④使用温度 $-15^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

⑤難燃性(シート部) UL94 VTM-0

⑥環境対応 RoHS指令適合製品

⑦保管条件 直射日光の当たらない室内で高温、多湿にならないこと

SOLDERLESS TERMINALS & CABLE ACCESSORIES



有限会社石田電業社 Contact Us TEL 045-585-3590
info@ishida-dengyosha.co.jp