

Kameda 盤内照明 片側AC給電LED専用灯具 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず以下の適合直管LED、取り付け方法、注意事項をご確認の上、正しくご使用をお願い申し上げます。
 ※本製品は、盤内取付専用灯具です。 盤内以外の設置には電気工事士の資格が必要です。
 ※本製品は、屋内用です。屋外での使用はできません。

■適合直管LED

- 給電方式: 片側AC給電
- 口金: G13
- サイズ: 10形(両端ピンを除く本体長さ330mm)




⚠️ ご注意

両端AC給電、直流給電のLEDは使用できません。従来の蛍光灯も使用できません。ショート、感電、損傷の恐れがあります。



■取り付け方法

- ①灯具を底板の穴で取付箇所にてネジ止めして下さい。リード線をネジで挟み込まないようにご注意ください。
- ②灯具のソケットからの電源リード線を結線して下さい。端子台付きは、下記に記載の端子台適合電線にて結線してください。配線は前後左右のノックアウトからも可能です。
- ③灯具本体のフタを閉めます。
- ④LED(別売)の給電側が灯具のソケットの給電側になるようにして両端のピンをソケット両端の溝に入れ、90°回転しながらはめてください。LEDがしっかりと固定されたのを確認してください。
 ※LED(別売)の給電側が不明の場合は、メーカーホームページ等で確認して取り付けてください。
- ⑤電源を入れて点灯を確認してください。
 ※異常がある場合は直ぐに電源を切り、確認してください。

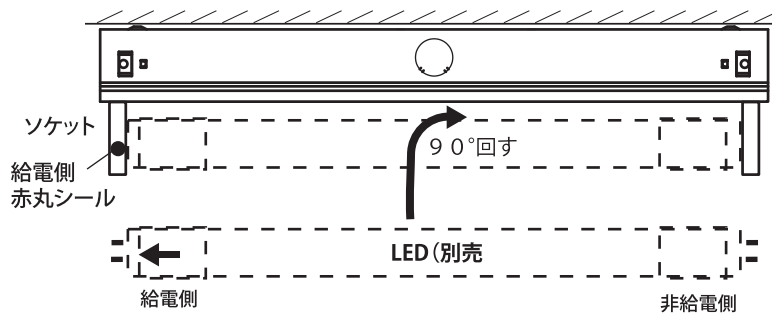

■仕様

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| タイプ | 片側AC給電LED専用灯具 10形 |
| 型番 | KTL-101・KTL-T101(端子台付)※ |
| ソケット | 口金G13(給電側) |
| 本体色 | ホワイト |
| ※端子台適用電線 | 単線1.6Φ、2.0Φ (撚り線は、単線相当のフェルルールを使用) |
| 定格 | AC100-240V 50/60Hz 10W |
| 適合LED消費電力 | 10W以下 |
| 安全規格 | PSE適合 |

⚠️ ご注意

- ・従来の蛍光灯や、片側AC給電以外のLEDを絶対に取り付けないでください。ショート、感電の恐れ、直管や器具が損傷する恐れがあります。
- ・取り付け、取り外しの際には必ず電源を切ってください。

株式会社 カメダデンキ KAMEDA

〒570-0002 大阪府守口市佐太中町6-47-7
 TEL. 06-6901-1001 FAX. 06-6901-1111
 URL. <https://www.kameden.com>

MADE IN JAPAN