


省カメタルV.V.R用サドル

電線、電線管、塩ビパイプ、プリカチューブ、
テレチューブに適合された省カサドル

ドライバーで切込部分を矢印の方向(外側)に倒して2ヶ所止めとする。

堅牢に取り付けの場合、2ヶ所止めも可能です。



呼称	品番	適合外径寸法 (mm)	電線	電線管	塩ビ管	プリカチューブ	ビニール袋入数量
No.1	SS-1317	13φ~17φ	5.5 [□] × 2C 3C 8 [□] × 2C 3C	#15		#10 #12	100個
No.2	SS-1822	18φ~22φ	14 [□] × 2C 3C	#16 #19	VE-14 VE-16	#15 #17	50個
No.3	SS-2328	23φ~28φ	22 [□] × 2C 3C 38 [□] × 2C 3C	#22 #25	VE-22	#24	50個
No.4	SS-2936	29φ~36φ	60 [□] × 2C 3C	#28 #31	VE-28	#30	25個

注

- ①作業時は安全の為、作業手袋をご使用願います。
- ②ステンレス製品に、鉄などの止め金具の併用はご遠慮下さい。(もらいサビの原因になります。)

鉄


三価クロメート表面処理

六価クロメート表面処理



ステンレス

304を使用

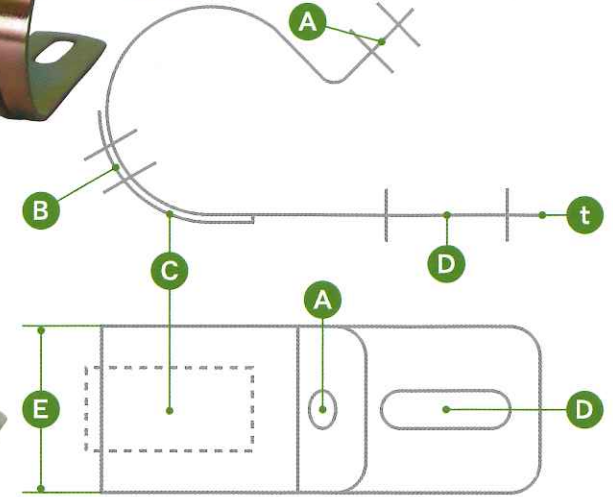

製品仕様一覧

寸法 サイズ	A	B	C	D	E	t
SS-1317	φ4.9	φ4.2	8.5×14.5	4.6×12.5	18	鉄
SS-1317-G						六価 三価
SS-1317(SUS)						0.7
SS-1822	φ4.9	φ4.2	8.5×20.5	4.9×17.5	18	鉄
SS-1822-G						六価 三価
SS-1822(SUS)						0.8
SS-2328	φ4.9	φ4.2	10×21	4.9×18	18	鉄
SS-2328-G						六価 三価
SS-2328(SUS)						0.8
SS-2936	φ5	φ5.2	12.5×29	5.2×27	22	鉄
SS-2936-G						六価 三価
SS-2936(SUS)						1.0
						ステンレス
						0.8

※ケーブルメーカーにより若干の外径誤差がありますので、作業前にご確認をお願い致します。