


■銅線用裸圧着スリーブ

(直線突き合わせ用B型・直線重ね合わせ用P型)

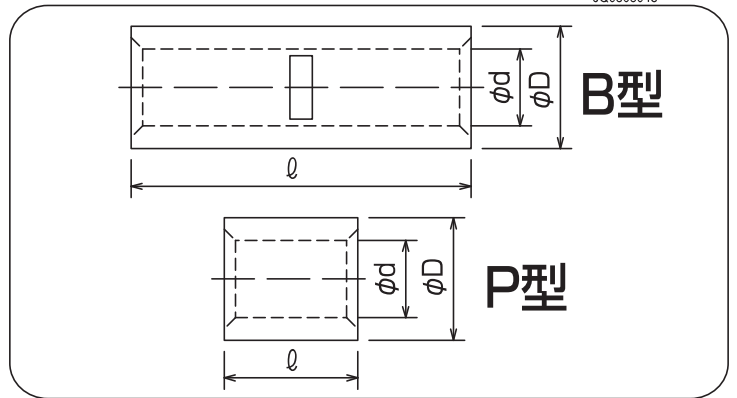

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼び	l	phi D	phi d	電線抱合容量(参考)		適合工具			一箱入数	
				撚線mm ²	AWG-MCM					
B	B-1.25	15	3.3	1.7	0.25~1.65	22-16	PALM-12A	5N18	AC-5ND (1号ヘッド)	1,000 (100×10)
	B-2		4.0	2.3	1.04~2.63	16-14				
	B-5.5		5.4	3.4	2.63~6.64	12-10				
	B-8	21	7.0	4.5	6.64~10.52	8	214A			100
	B-14	26	8.9	5.8	10.52~16.78	6				
	B-22	29	11.3	7.7	16.78~26.66	4	EP-150A REC-Li150 REC-Li200	9H-60 EP-1460 REC-Li60S	12号A	50
	B-38	32	13.2	9.4	26.66~42.42	2				
	B-60	36	15.4	11.4	42.42~60.57	1/0				
	B-70	37	17.5	13.3	60.57~76.28	2/0			12号A	20
	B-80	38	19.4	14.5	76.28~96.3	3/0				
	B-100		22	16.4	96.3~117.2	4/0				
	B-150	54	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM				
	B-180	57	28.5	21	152.05~192.6	350MCM		REC-Li325		
	B-200	63	32.2	24	192.6~242.27	400MCM	REC-Li200	REC-Li325		
B-250	72	35	26.5	250	500MCM	REC-Li250M			10	
B-325	72	37	28	242.27~325.0	500-600MCM		REC-Li325	12号A		

RoHSII P.1をご覧ください。

単位:mm

呼び	l	phi D	phi d	電線抱合容量(参考)		適合工具			一箱入数		
				撚線mm ²	AWG-MCM						
P	P-1.25	8.0	3.3	1.7	0.25~1.65	22-16	PALM-12A	5N18	AC-5ND (1号ヘッド)	1,000 (100×10)	
	P-2		4.0	2.3	1.04~2.63	16-14					
	P-5.5		8.5	5.4	3.4	2.63~6.64					12-10
	P-8	9.5	7.0	4.5	6.64~10.52	8	214A			500 (100×5)	
	P-14	11.0	8.9	5.8	10.52~16.78	6					
	P-22	13.5	11.3	7.7	16.78~26.66	4	EP-150A REC-Li150 REC-Li200	9H-60 EP-1460 REC-Li60S	12号A	100	
	P-38	16.5	13.2	9.4	26.66~42.42	2					
	P-60	19.0	15.4	11.4	42.42~60.57	1/0					
	P-70		17.5	13.3	60.57~76.28	2/0					
	P-80	19.5	19.4	14.5	76.28~96.3	3/0				50	
	P-100	20	22	16.4	96.3~117.2	4/0					
	P-150	27	26.4	19.5	117.2~152.05	250-300MCM				12号A	40
	P-180	28.5	28.5	21	152.05~192.6	350MCM					
	P-200	32	32.2	24	192.6~242.27	400MCM	REC-Li200	REC-Li325			
P-325	37	37	28	242.27~325.0	500-600MCM					20	

(注意) ・各部の寸法は予告なく変更することがあります。
・太字は、JIS規格品です。

・斜体はUL登録工具です。詳しくはパッケージの説明書をご覧ください。
・P型の電線抱合容量は、合計断面積を示します。